

Manekiny firmy PONY przeznaczone są do prasowania wszystkich rodzajów odzieży wierzchniej. Znajdują zastosowanie zarówno w zakładach odzieżowych jak i usługowych punktach pralniczych.

W zależności od zainstalowanej formy, mamy możliwość prasowania praktycznie wszystkich wyrobów odzieżowych.

Zastosowane sterowanie mikroprocesorowe znacznie ułatwia obsługę. Programowanie cyklu pracy odbywa się na panelu obsługi z wyświetlaczem LCD. Pełny cykl pracy składa się zwykle z czterech faz: 1 - parowanie, 2 - parowanie z nadmuchem powietrza, 3 - pauza, 4 - nadmuch powietrza celem wysuszenia wyrobu.



MANEKIN EAGLE 2.0

EAGLE 2.0 przeznaczony jest do wykańczania dużych ilości koszul, koszulek polo i podobnej odzieży. Jest wynikiem prawie 30-letniej ewolucji technologicznej finiszerów Pony. Wyposażony w najnowsze, najbardziej niezawodne i zaawansowane technologicznie systemy elektropneumatyczne, eliminuje konieczność ręcznych poprawek.


Eagle 2.0 posiada 4 cechy technologiczne PONY, wspólne dla wszystkich naszych finiszerów, co pozwoliło nam wyróżnić się na rynku w ostatnich latach:

PONY SLEEVE: specjalne zaokrąglone i obrotowe dociski, z pneumatyczną regulacją wysokości i powierzchnią powlekaną teflonem, montowane na innowacyjnej konstrukcji „odwróconego V” ramion napinających rękawy, zapewniające stabilność i precyzję ruchu, co przekłada się na nienaganne wykończenie bez poprawek.

PONY HARS: Opatentowany system PONY do odzyskiwania gorącego powietrza wytwarzanego przez maszynę. Pozwala to znacznie skrócić czas suszenia, a także obniżyć zużycie i poprawić produktywność oraz temperaturę w środowisku pracy.

PONY TOUCH: interfejs HMI z kolorowym ekranem dotykowym zapewniający pełną kontrolę nad maszyną. Pony Touch Logic umożliwia łatwe dostosowywanie i zapisywanie programów operacyjnych, sprawdzanie produktywności, dostęp do funkcji diagnostycznych i alertów konserwacyjnych, wykonywanie autotestów i aktualizacji oprogramowania. Po podłączeniu do sieci przez port Ethernet, wszystkie operacje mogą być również wykonywane zdalnie.

PONY NO-SHINE: wszystkie części dociskające, które bezpośrednio dotykają tkaniny, są pokryte teflonem, aby zapobiec błyszczącym śladom na ciemnych materiałach.

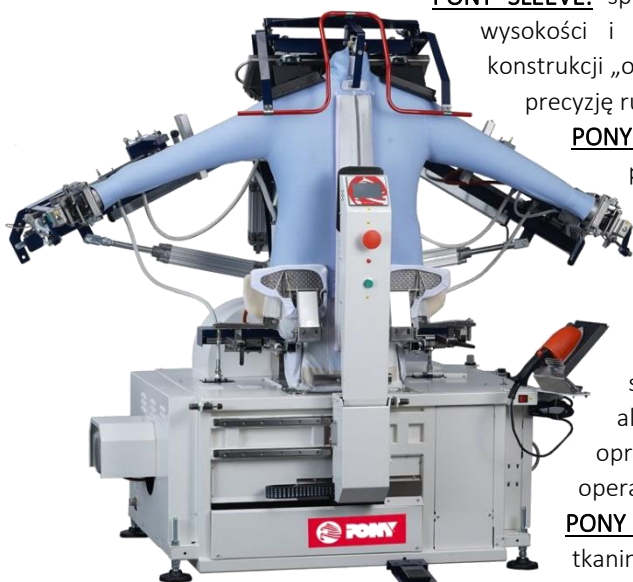

Eagle 2.0 jest wyposażony również w ergonomiczne funkcje umożliwiające operatorowi pracę bez męczenia się, takie jak regulacja wysokości, która umożliwia zablokowanie kołnierza na minimalnej wysokości 155 cm, a przednie wiosło, które przesuwają się na boki, pozwala operatorowi łatwo ubrać koszulkę na manekinie. Eagle 2.0 jest dostępny zarówno w wersji parowej jak i elektrycznej.

DANE TECHNICZNE	Wersja parowa	Wersja elektryczna
Wymagana moc	400V/3 + N/50Hz	
Wlot powietrza	1/4"	
Ciśnienie powietrza	7 bar (0,7 Mpa)	
Pobór mocy		24,82 kW
Pobór mocy - ekonomiczny		18,07 kW
Wlot pary	1/2"	
Ciśnienie pary	5 ÷ 7 bar (0,5 ÷ 0,7 Mpa)	
Zużycie pary	25 ÷ 35 kg/h	
Wylot powrotny	1/2"	
Silnik wentylatora	1,5 kW	
Waga	440 Kg max	440 Kg max
Wymiary	198 x 126 x 205 cm	
Objętość	5,1 m3	5,1 m3

Dostępne opcje:

- ZESTAW ŁĄCZNOŚCI, zawierający licencję na oprogramowanie umożliwiające połączenie z Internetem.
Zestaw ten umożliwia całkowitą zdalną kontrolę nad sprzętem: produktywność, diagnostykę, aktualizacje oprogramowania, autotest i konserwację
- Szerokie ramiona 53 cm, idealne do koszul średniej wielkości
- Urządzenie do krótkich rękawów
- Żelazko elektryczne do poprawek koszul, z podpórką ze stali nierdzewnej (304)
- Lustro

